


Išsiplėtimo indai

Reflex N' išsiplėtimo indai

Šildymo ir slėgiminėms sistemoms
 CE sertifikatas
 97/23/EG slėgiminių talpų sertifikatas
 Maks. darbinis slėgis: 6 bar
 Maks. temperatūra:
 120°C (prie 1,5bar)
 70°C (prie 3,0bar)
 Priešslėgis: 1,5 bar
 Spalva: tamsiai raudona

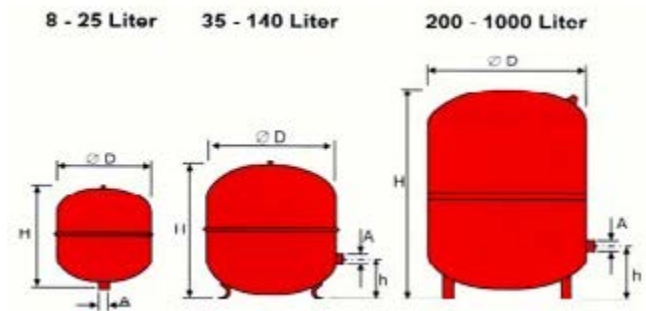


Techninės charakteristikos

6 bar / 120 °C	Kodas	Matavimo vienetai	A	Ø D (mm)	H (mm)	h (mm)	Kaina
N 8/6	7202500	vnt	3/4"	272	233	-	22,63
N 12/6	7203300	vnt	3/4"	272	315	-	23,16
N 18/6	7204300	vnt	3/4"	308	360	-	26,67
N 25/6	7206300	vnt	3/4"	308	480	-	30,71
N 35/6	7208400	vnt	3/4"	376	465	130	44,45
N 50/6	7209300	vnt	3/4"	441	495	175	60,60
N 80/6	7210200	vnt	1"	512	570	175	91,29
N 100/6	7216300	vnt	1"	512	680	175	146,26
N 140/6	7211400	vnt	1"	512	890	175	178,85
N 200/6	7213300	vnt	1"	634	785	225	227,06
N 250/6	7214300	vnt	1"	534	915	225	321,60
N 300/6	7215300	vnt	1"	634	1085	225	370,89
N 400/6	7218000	vnt	1"	740	1075	225	541,12
N 500/6	7218300	vnt	1"	740	1295	225	742,59
N 600/6	7218400	vnt	1"	740	1530	245	1023,96
N 800/6	7218500	vnt	1"	740	1990	245	1162,25
N 1000/6	7218600	vnt	1"	740	2430	245	1340,65

Reflex S' išsiplėtimo indai

Saulės, šildymo, šaldymo sistemoms
 Glikolio mišiniams iki 50% koncentracijos
 CE sertifikatas, 97/23/EG slėgiminių talpų sertifikatas
 priešslėgis: iki 33 ltr -1,5 bar, nuo 50 ltr - 3 bar




Techninės charakteristikos

10 bar / 120 °C	Kodas	Matavimo vienetai	A	Ø D (mm)	H (mm)	h (mm)	Kaina
S 18	9704100	vnt	3/4"	272,00	233	-	67,19
S 25	9704200	vnt	3/4"	272,00	315	-	83,70
S 33	9706200	vnt	3/4"	308,00	360	-	114,69
S 50	7209500	vnt	3/4"	308,00	480	168,00	260,08
S 80	7210300	vnt	1"	376,00	465	166,00	395,33

Išsiplėtimo indai

Refix D" geriamo vandens išsiplėtimo indai

CE sertifikatas
97/23/EG slėgiminių indų sertifikatas
Apsauga nuo korozijos
Priešslėgis: 4 bar
Maksimalus darbo slėgis: 10 bar
Spalva: mėlyna
Maksimali darbo temperatūra: 70° C




Techninės charakteristikos

10 bar / 70 °C	Kodas	Matavimo vienetai	A	Ø D (mm)	H (mm)	h (mm)	Kaina
DE 8	7301000	vnt	3/4"	206	315	-	52,13
DE 12	7302000	vnt	3/4"	280	293	-	53,87
DE 18	7303000	vnt	3/4"	280	370	-	61,69
DE 25	7304000	vnt	3/4"	280	490	-	75,88
DE 33	7305500	vnt	3/4"	354	460	-	121,06

APKABA 2-40L INDUI	B-061082	vnt	-	-	-	-	24,00
--------------------	----------	-----	---	---	---	---	-------

Refix DE išsiplėtimo indai vandeniui („hidroforai“)

Vanduo nekontaktuoja su metalo korpusu
Virš 60 litrų - su keičiama membrana
Spalva: mėlyna
Oro slėgis: 4,0 bar
Maksimalus slėgis: 10,0 bar
Maksimali darbo temperatūra: 70° C



Techninės charakteristikos

10 bar / 70 °C	Kodas	Matavimo vienetai	A	Ø D (mm)	H (mm)	h (mm)	Kaina
DE 60	7306400	vnt	1"	409	740	160	163,06
DE 80	7306500	vnt	1"	480	730	152	186,23
N 25/6	7306600	vnt	1"	480	840	152	232,85
DE 200	7306700	vnt	1 1/4"	634	980	144	335,67
DE 300	7306800	vnt	1 1/4"	634	1280	144	393,59
DE 500	7306900	vnt	1 1/4"	740	1485	133	623,84